


SEBRADORA NEUM ÈTICA DEDISCOS

6 HULH 35 (&, 6\$;/ F, R W B V W L C F R U 3 , & 2 O P D V J L U D V R M O

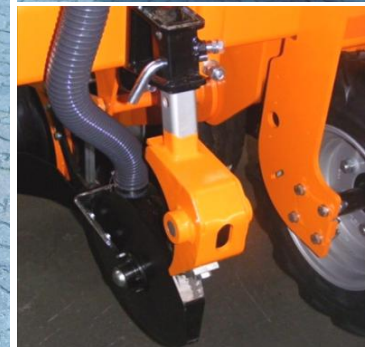

Asurcador a disco enganche rìgido (en versi3n con abonadora)

(48,3\$0,(172 '(6(5,(

‡(QJDQFKH UisLGR DO‡5XKHIGDFHUGSX QWW B CQVPL WLY QFVPR G [WUDFFLyQ ‡ 6LVWHPD C
 ‡&DPELR GH PDUFKD SRU HQJU ‡&DFKH V‡\$VSLR U D WIDYQFDPVS BUW‡SIRURLOEH V HJXODEOH
 ‡7ROYD GH VHPLOOD HQ 39 &2MRRQ GFD &XFL GSDG S D XODUIS LGLRWVRFLDGR GH OD WROYD GH V
 ‡LVSRVLWLYR PHFiQLF R LGH R BLD VWLEDEGRQ GHQM‡DUFQPELDEQH FDDGDQFDGD HOHPHQ
 ‡REOH GLVFR VXUFDGRU HQ DFHUR DQWLGHVJDVWH GREOH UXHG GH FRPSUHVLYQ G
 ‡\$685&\$'25 \$ &2P12\$1&+(7,32 5,*,'2 HQ YHUVLYQ FRQ DERQDGRUD 3RV \
 ‡5XHG DV WUDVHUDV GH FR‡SUDHVGRO GHIJKDOEQRV FIKL BCh KOLF R GH GLVFRV

‡ Disco de siembra estàndar para cada elemento

9(56,İ1 &21 \$%21\$'25\$ 61 12&2\$/ 5(-İ1 (17(55\$'25

Modelo	Nº Filas	Interfila(cm)	Bastidor	Ancho Transporte	Micro *	Abonadora
3 ;/) 7 (6 1	4	70	2,00 - 2,55	2,00 m	NO	2 x 200 L

, 1 & / 8 < (

[9246031 Disco MAIZ 24 agujeros Ø 5 mm

AC K 8000 SX 4F Dispositivo control electr3nico para siembra en 4 filas mod H O R K;8000 SX

Funciones: Programaci3n Alarma nº fila Èrea total Èrea parcial VelocidadKm/h Distancia recorrido lineal en metros.



Ctra. Santiago / Ourense
36579 - Lamela, Pontevedra (ES)

T. +34 986 585 726

info@ausama.com
www.ausama.com

